

# BL MOTOR

Alto rendimiento de motor sin carbones

- Motor libre de mantenimiento, por la producción de energía sin carbones.

- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería.

## 18V LITHIUM-ION

# Llave de impacto inalámbrica DTW1000

## 1,000N.m DTW1000

Luces LED con funciones de brillo pre-destello y post-destello



Neopreno

Empuñadura ergonómica



Arillo metálico (Sólo DTW1000)



Caja de martillo sujeta de forma segura con 4 tornillos

Switch de cambio adelante/atrás, tipo botón push, fácil de operar protegido contra polvos, descargas y humedad.

Velocidad variable controlada por el gatillo



3 modos de selección de la potencia de impacto

A fin de reducir fallas, cuenta con 3 niveles de potencia de impacto: alta, media y baja; las cuales se pueden seleccionar de acuerdo a la pieza de trabajo o tipo de tornillo simplemente presionando un botón



Clip para cinturón



BL MOTOR de gran poder y NUEVO mecanismo de impacto

## Accesorios

### Batería 18V Li-ion

Batería indicadora de carga

18V LITHIUM-ION

BL1850: 5.0Ah



BL1850

Cargador rápido DC18RC




## Compacto y ligero

DTW1000 1,000N·m

TW1000 1,200N·m



## Alto poder

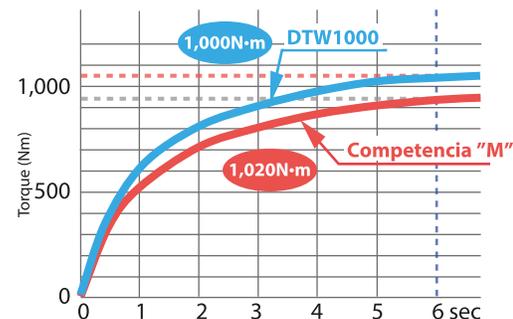

### Llave de impacto inalámbrica

**DTW1001Z /RFJ /RTJ** 19mm(3/4")

Capacidad	Tornillo estándar: M14-M30(9/16"-1-1/4") Tornillo alta resistencia: M12-M24(1/2"-1")
Impactos por minuto	0-2,100 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,050N.m (780in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo **DTW1001Z** no incluye cargador, batería y dado  
Los modelos **DTW1001RFJ/DTW1001RTJ** no incluyen dado

● Clip para cinturón

DTW1001RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830 (2x) 3.0Ah, estuche  
DTW1001RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 (2x) 5.0Ah, estuche



### Llave de impacto inalámbrica

**DTW1002Z /RFJ /RTJ** 12.7mm(1/2")

Capacidad	Tornillo estándar: M12-M30(1/2"-1-1/4") Tornillo alta resistencia: M10-M24(3/8"-1")
Impactos por minuto	0-2,100 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-1,800 / 0-1,000 / 0-900rpm
Torque máximo	1,000N.m (740in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x289mm (9"x3-5/8"x11-3/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo **DTW1002Z** no incluye cargador, batería y dado  
Los modelos **DTW1002RFJ** y **DTW1002RTJ** no incluyen dado

● Clip para cinturón

Empuñadura lateral, tope de profundidad.  
DTW1002RFJ: cargador DC18RC, batería BL1830 (2x) 3.0Ah, estuche  
DTW1002RTJ: cargador DC18RC, batería BL1850 (2x) 5.0Ah, estuche



### Llave de impacto inalámbrica

**DTW1000** 11.1mm(7/16")

Capacidad	Tornillo estándar: M12-M24(1/2"-1") Tornillo alta resistencia: M10-M22(3/8"-7/8")
Impactos por minuto	0-2,850 / 0-2,000 / 0-1,800
Velocidad sin carga	0-2,300 / 0-1,000 / 0-900
Torque máximo	1000 N.m (740in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	229x91x303mm (9"x3-5/8"x11-7/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)

El modelo **DTW1000** incluye cargador, batería y maletín

● Clip para cinturón

DTW1000: cargador DC18RC, batería BL1850 (1x) 5.0Ah, estuche Maletín de Lona

